




8ch/24bit構成96kHzサンプリングに対応AES/EBU DAコンバーター

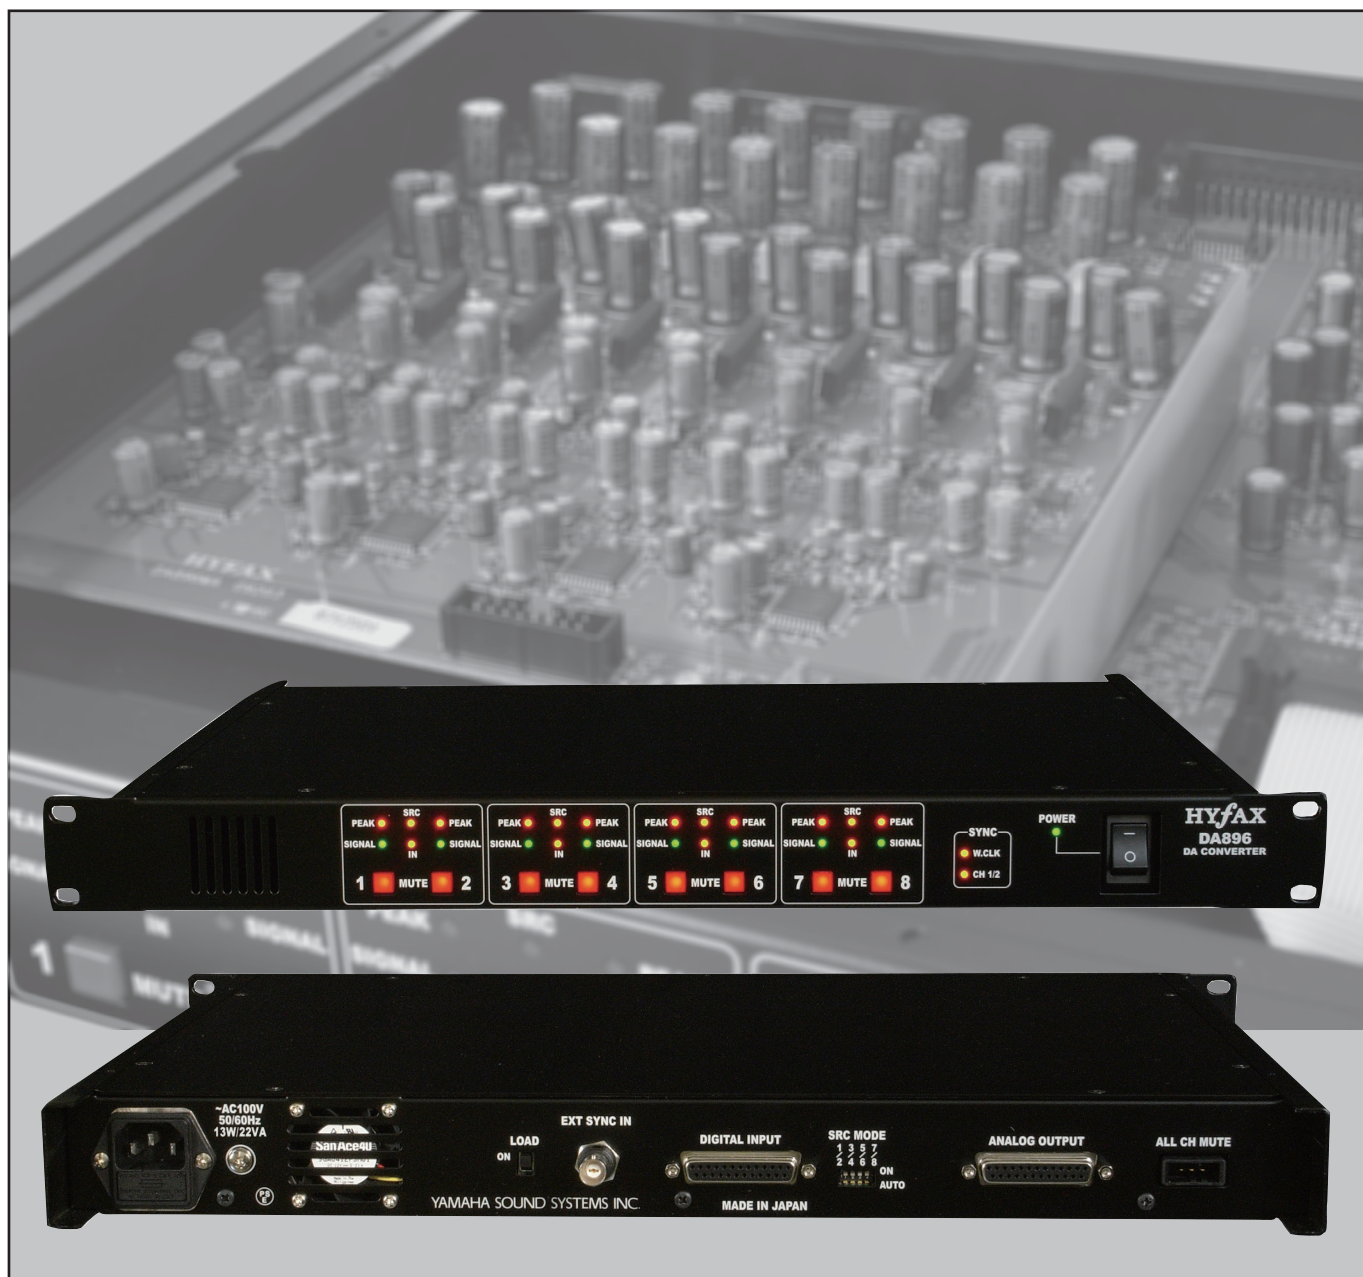

- ・44.1kHz、48kHz、96kHzの外部ワードクロック信号または、入力1/2chのAES/EBU信号に外部同期可能（優先順位切替）
- ・フロントパネルにミュートスイッチを配置し、チャンネルごとにミュートが可能
- ・入力チャンネル(AES/EBU入力)ごとにサンプリングレートコンバーター(SRC)の常時ON設定が可能。

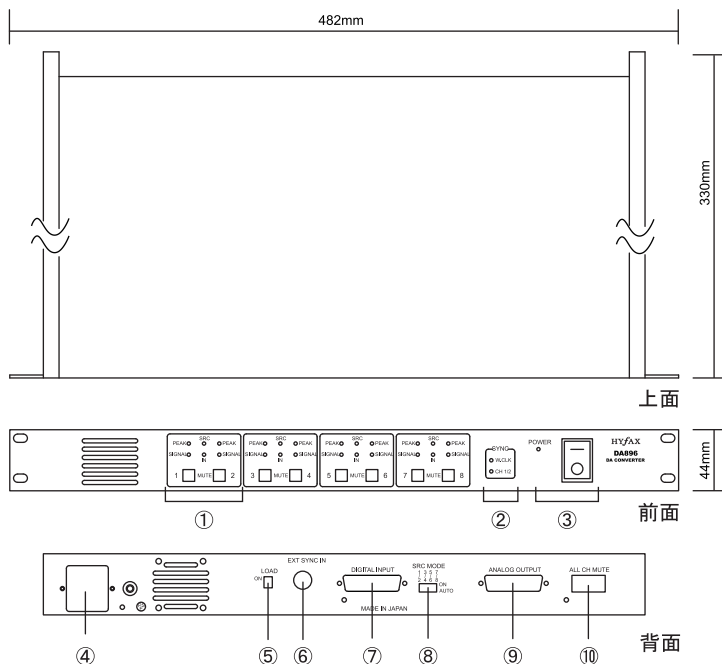

- ① [MUTE] 出力ミュートスイッチ：押込むと点灯、アナログ音声出力が切れる。
[SRC]：SRC ON時に点灯する。
[IN]：デジタル入力に、AES3信号が入力されている時に点灯する。
[PEAK]：出力レベル +21dBu以上で点灯する。(定格負荷時)
[SIGNAL]：出力レベル -40dBu以上で点灯する。(定格負荷時)
- ② SYNC [W.CLK]：外部クロックマスターに同期時に点灯する。
[CH1/2]：デジタル入力 CH1/2に同期時点灯にする。(外部同期入力がない場合)
- ③ 電源スイッチ：[I] 側を押すと電源が入り、[POWER] LEDが点灯する。
[O] 側を押すと電源が切れ、[POWER] LEDが消灯する。
- ④ [~ AC100V 50/60Hz 13W/22VA]：インレット
- ⑤ [LOAD]：外部クロックに同期させて動作する場合、直接1対1で接続し、ONにする。
- ⑥ [EXT SYNC IN]：同期クロック入力
- ⑦ [DIGITAL INPUT]：デジタル音声入力
- ⑧ [SRC MODE]：サンプレートコンバーターの常時オンモードスイッチ
- ⑨ [ANALOG OUTPUT]：アナログ音声出力
- ⑩ [ALL CH MUTE]：オールミュート制御出力

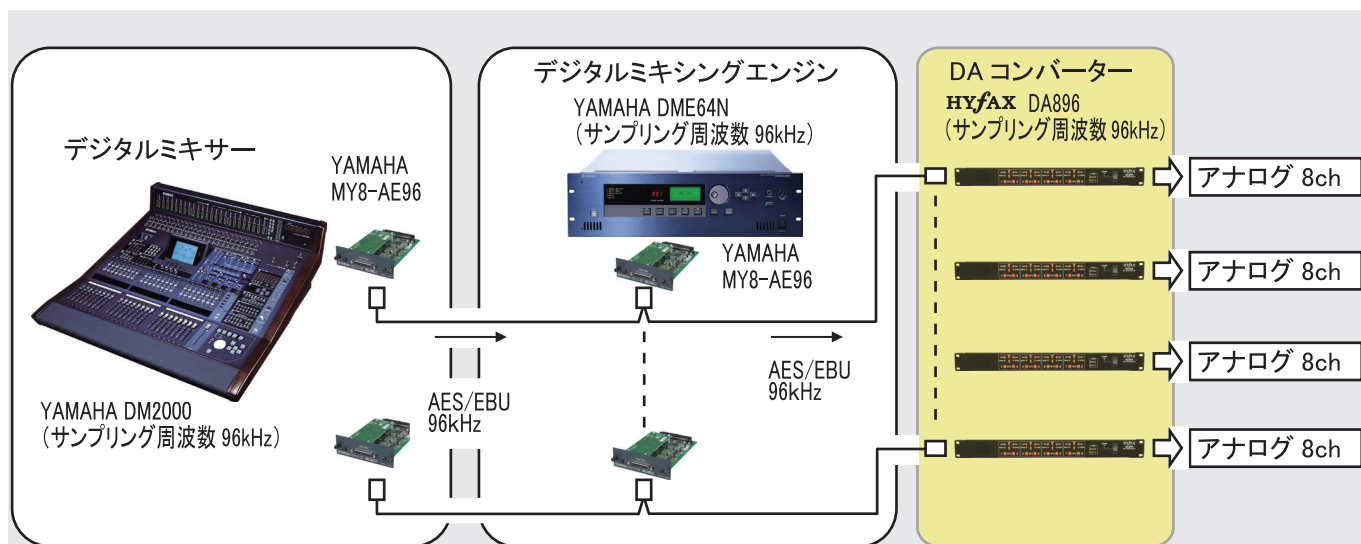

接続例

仕様

デジタル音声信号入力	: AES/EBU 24bit 4回路 8チャンネル (D-sub25ピン)
アナログ音声信号出力	: 8チャンネルバランス (D-sub25ピン)、10kΩ 定格 +4dBu (最大出力レベル=+24dBu)
シグナルディレイ	: 0.5msec (fs=96kHz、SRC OFF)、2.0msec (fs=96kHz、SRC ON) 0.9msec (fs=48kHz、SRC OFF)、3.0msec (fs=96kHz、SRC ON)
周波数特性	: 20Hz ~ 20kHz、+0.2、-0.5dB以内
同期	: 外部同期、AES/EBU 本体入力 1/2ch同期、内部同期 (自動切替)
外部同期	: ワードクロック 96kHz、48kHz、44.1kHz BNCコネクタ (75Ω)
内部同期	: 96kHz
サンプリングレートコンバーター	: 自動 (AUTO) モードまたは、常時 ON モード (スイッチ切替入力チャンネル (AES/EBU) ごとに設定) 入力可能デジタル音声 fs=32kHz ~ 192kHz
電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 13W (定格出力時)
外形寸法	: W=482mm H=44mm D=330mm (EIA1U サイズ、突起部を除く)

*仕様、および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

ヤマハサウンドシステム株式会社
YAMAHA SOUND SYSTEMS INC.
http://www.yamaha-ss.co.jp

本社 103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町41-12 日本橋第二ビル
 仙台営業所 984-0806 仙台市若林区舟丁16番地 小林ビル
 名古屋営業所 460-8588 名古屋市中区錦1-18-28
 大阪営業所 532-0011 大阪市淀川区西中島4-7-18 まるみやビル
 福岡営業所 812-8508 福岡市博多区博多駅2-11-4 ヤマハビル
 砺波町事業所 103-0014 東京都日本橋中央区砺波町1-24-8

TEL (03) 5652-3600 (代) FAX (03) 5652-3927
 TEL (022) 796-0061 (代) FAX (022) 212-2070
 TEL (052) 201-4922 (代) FAX (052) 201-5650
 TEL (06) 6301-7263 (代) FAX (06) 6301-7269
 TEL (092) 452-2811 (代) FAX (092) 452-2796
 TEL (03) 3639-3540 (代) FAX (03) 3639-3431

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、『安全上のご注意』をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。